


# 入稿前データチェック

**再入稿**になった場合**納期が変更**になりますので  
必ず事前にチェックしてください。

- ☐ データは **RGB** ではなく **CMYK** で制作してください。  
※RGB で制作された場合、弊社にて CMYK に変換します。<sup>例</sup>  
その際は色味が変わってしまいますのでご注意ください。 
- ☐ ナンバリングくじの中面デザインは 1 柄のみです。  
同じデザインでナンバリング部分のみ数字が変わります。
- ☐ デザインポイントは必ずご確認ください。
- ☐ 文字やイラストは必ず**水色点線内**におさめてください。  
範囲外に配置すると文字やイラストが断裁時に切れてしまう場合があります。  
※意図的に切れるデザインにする場合、テンプレート内や注文時の備考欄などに記載してください。
- ☐ 背景に色や模様がある場合は**ピンク枠の塗りたし部分**まで  
必ず制作してください。  
塗りたし部分がない場合、断裁時に紙の色が出てきてしまいます。
- ☐ 線の設定は **0.25pt** (約 0.1mm) 以上、  
文字の大きさは **8pt** 以上を推奨しています。  
細すぎると、かすれたり文字が潰れて読めなくなる可能性があります。  
漢字は 8pt 以上、平仮名・アルファベットは 6pt 以上推奨です。
- ☐ 黒は **K100%** で制作してください。
- ☐ 説明レイヤーを削除しデータを**統合して入稿**してください。  
**※ナンバリングのレイヤーのみ削除・統合しないでください。**

## ナンバリングデザインの注意点

- ☐ ナンバリング部分は**水色点線の範囲内**におさめ、折り目の上には  
配置しないでください。
- ☐ ナンバリングのフォントを指定することはできません。  
ご了承ください (サイズ・位置変更可)。

### 注意事項


- ・「※ここにデザインしてください※」レイヤーに全てデザインしてください。
- ・グラデーションは鮮明に再現できません。
- ・5% 以下の薄い色は再現できない可能性があります。
- ・お客様のモニターや印刷物とは若干仕上りが異なる事をご了承ください。

## 外面デザインPoint!


※イラストは圧着くじ小サイズです。

### point 1 デザインを正しく配置しましょう


断裁時にデザインが切れてしまう場合があります。

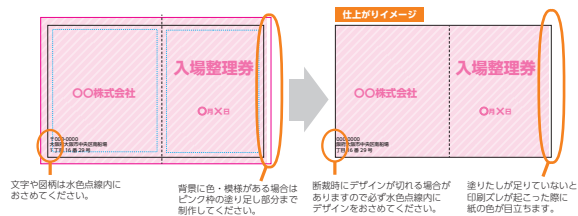

### point 2 推奨デザインと注意事項【外面】



× NG例 外面が白や薄い色のデザインは透けます！




## 中面デザインPoint! ①

※イラストは圧着くじ小サイズです。

### point 1 デザインを正しく配置しましょう

断裁時にデザインが切れてしまう場合があります。

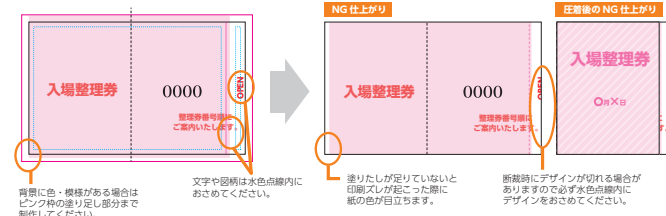

### point 2 推奨デザインと注意事項【中面】



中面の背景カラーは白や薄い色がオススメ！

× フィルムが剥がれる可能性があります

NG例 剥がれた実例がある色です。できるだけ避けてください。



中面全体に薄い色を使用すると圧着フィルムが定着しない場合があります。  
CMYK 合計数値 50%以下の色合いを推奨しています。

※50%前後や剥がれやすい濃いデザインの場合、色味の調節をお願いする場合があります。


## 中面デザインPoint! ②

※イラストは圧着くじ小サイズです。


### point 1 めくり部分を等級面と 同じ色にしたい



### point 2 めくり部分を等級面と 別の色にしたい



ここまで塗りたしを  
制作してください。



めくり部分の塗りたしを  
制作してください。