

# 入稿前データチェック

再入稿になった場合納期が変更になりますので  
必ず事前にチェックしてください。

- ☐ データは **RGB** ではなく **CMYK** で制作してください。
- ☐ 文字は全て**アウトライン化**してください。
- ☐ テンプレート右側記載の**デザインポイント**は必ずご確認ください。
- ☐ 文字やイラストは必ず**水色点線内**におさめてください。  
範囲外に配置すると文字やイラストが断裁時に切れてしまう場合があります。  
※意図的に切れるデザインにする場合、テンプレート内や注文時の備考欄などに記載してください。
- ☐ 背景に色や模様がある場合は**ピンク枠の塗りたし部分**まで必ず制作してください。  
塗りたし部分がない場合、断裁時に紙の色が出てきてしまいます。
- ☐ **線の設定は 0.25pt (約 0.1mm) 以上、文字の大きさは 8pt 以上**を推奨しています。  
細すぎると、かすれたり文字が潰れて読めなくなる可能性があります。  
漢字は 8pt 以上、平仮名・アルファベットは 6pt 以上推奨です。
- ☐ 黒は **K100%** にしてください。
- ☐ 配置画像がある場合は **CMYK** で制作し、  
解像度は **350dpi 以上**で全て**埋め込み**にしてください。
- ☐ レイヤーは統合せず保存し、ai 形式で入稿してください。

## ナンバリングデザインの注意点

- ☐ ナンバリング部分は**水色点線の範囲内**におさめ、折り目の上には配置しないでください。
- ☐ ナンバリングのフォントを指定することはできません。  
ご了承ください (サイズ・位置変更可)。



## 注意事項

- デザインに必要なレイヤーや孤立点は削除してください。
- 「※ここにデザインしてください※」レイヤーに全てデザインしてください。別のレイヤーにデザインしたりテンプレートを削除した場合、正しく仕上がらない可能性があります。
- グラデーションは鮮明に再現できません。
- 5% 以下の薄い色は再現できない可能性があります。
- お客様のモニターや印刷物とは若干仕上りが異なる事をご了承ください。

# 圧着くじ 大サイス ナンバリング専用



2024.11.12 更新

## ▼ 外面のデザインはこちらへ ▼

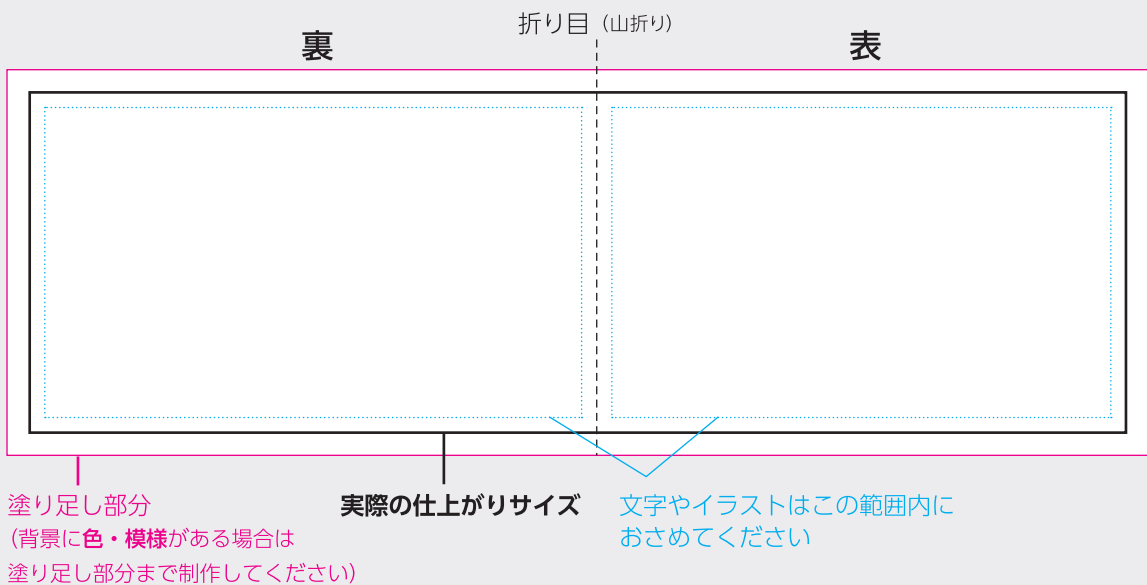

## ▼ 中面（等級）のデザインはこちらへ ▼

※ナンバリングくじの中面デザインは1柄のみです。

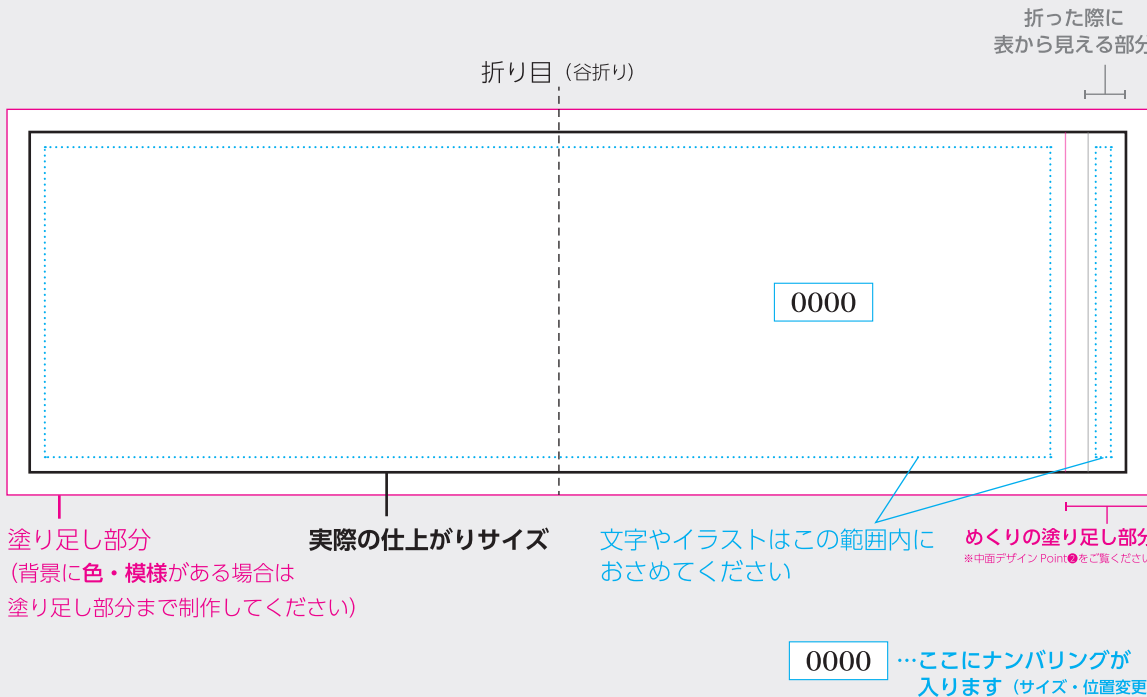

完成図

展開時のサイズ:  
145mm×45mm

圧着くじ


入場整理券

0001


日程  
2000 年 00 月 00 日

## 外面デザインPoint!


Point 1 デザインを正しく配置しましょう  
断裁時にデザインが切れてしまう場合があります。

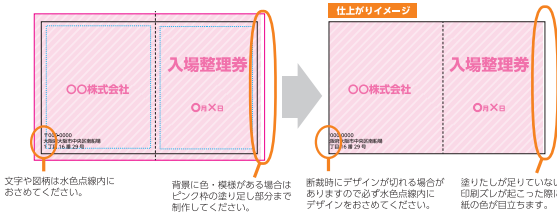

Point 2 推奨デザインと注意事項【外面】

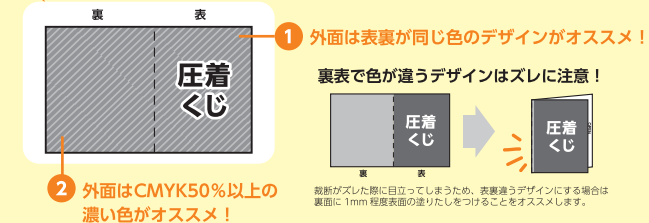


NG例 外面が白や薄い色のデザインは避けます！




## 中面デザインPoint! ①

Point 1 デザインを正しく配置しましょう  
断裁時にデザインが切れてしまう場合があります。

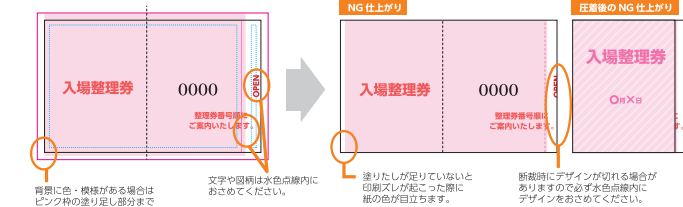



Point 2 推奨デザインと注意事項【中面】

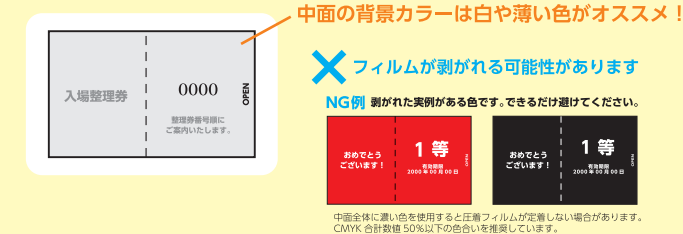

※50%前後や剥がれやすい濃いデザインの場合、色味の調節をお願いする場合があります。

## 中面デザインPoint! ②

Point 1 めくり部分を等級面と同じ色にしたい

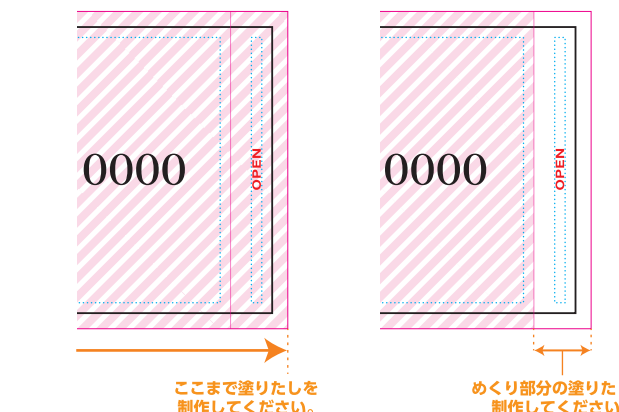

ここまで塗りたしを制作してください。

めくり部分の塗りたしを制作してください。